



Standaard Uitvoering Economic Poorten

Pagina 1

SPECIFICATIES

Technische specificaties	
Hoogte :	Afgewerkte hoogtes
Bodemvrijheid :	50 mm
Ruimte SST - vleugel	65 mm
Ruimte AST - vleugel	35 mm
Ruimte tussen vleugels	35 mm
Kader :	In verstek gelast v.v. gelaserde sleuven 100x16 mm
Kopstijl :	60x60x2
Scharnierstijl :	60x60x2
Bovenligger :	60x60x2
Onderligger :	60x60x2
Materiaal :	Poortvleugels = blank staal Poortpalen = sendzimir staal
Conservering :	Ral structuur
Scharnieren :	Locinox 90o - M16
Slot :	Locinox Fiftylock
Klink :	Locinox 3006B-H
Afdekschildje :	Locinox 3020-HYB-ALU-9005
Cilinder:	3012-80-STD-GSZ
Slotvanger :	Locinox SFKO-9005
Valbeveiliging	Locinox B-Safe
Vergrendelstang :	Locinox VSQF (bij DP)
Paalkap poortpaal :	Kunststof zwart


GEWICHTEN

Vleugels	Hoogte						
	Breedte	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000		13,5	14,9	16,4	17,8	19,3	20,7
1250		15,3	16,7	18,2	19,7	21,1	22,6
1500		17,1	18,6	20,0	21,5	22,9	24,4
2000		20,7	22,2	23,7	25,1	26,6	28,0

Scharnierstaander (SEND+RAL)	Lengte						
	Breedte	1800	2000	2200	2400	2600	2800
100x100x3		16,2	18,0	19,8	21,6	23,4	25,2
120x120x3		19,4	21,6	23,8	26,0	28,2	30,4

Aanslagstaander (SEND+RAL)	Lengte						
	Breedte	1800	2000	2200	2400	2600	2800
100x100x3		16,2	18,0	19,8	21,6	23,4	25,2
120x120x3		19,4	21,6	23,8	26,0	28,2	30,4


Maatvoering enkele poort Economic

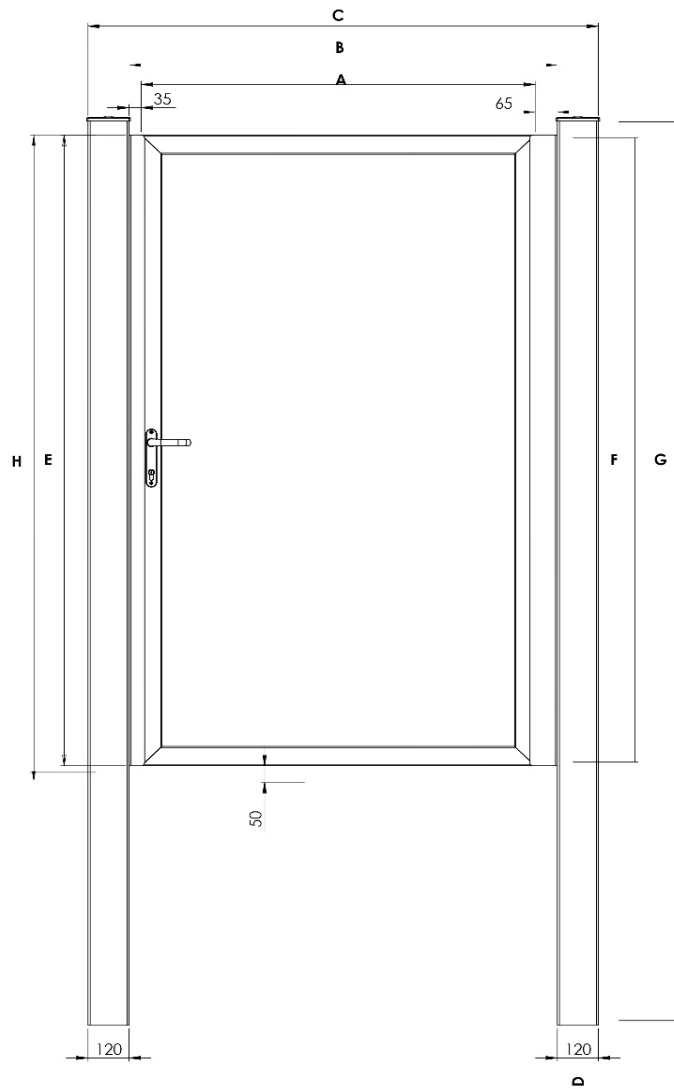

Breedte	A	B	C	D
1000	900	1000	1240	120x120
1250	1150	1250	1490	120x120
1500	1400	1500	1740	120x120
2000	1900	2000	2240	120x120

Hoogte	E	F	G	H
1000	950	950	1800	1000
1200	1150	1150	2000	1200
1400	1350	1350	2200	1400
1600	1550	1550	2400	1600
1800	1750	1750	2600	1800
2000	1950	1950	2800	2000

Maatvoering dubbele poort Economic

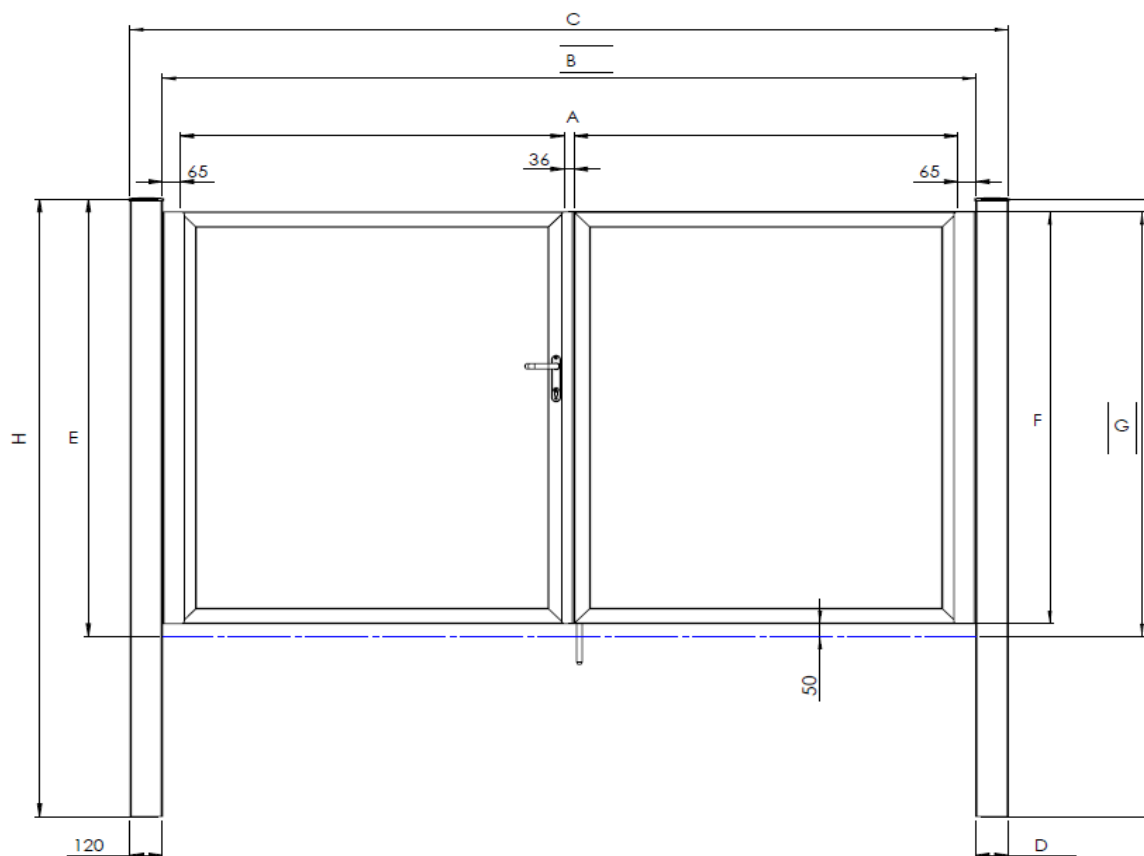

Breedte	A	B	C	D
2000	1834	2000	2240	120x120
2500	2334	2500	2740	120x120
3000	2834	3000	3240	120x120
4000	3834	4000	4240	120x120

Hoogte	E	F	G	H
1000	1050	950	1000	1800
1200	1250	1150	1200	2000
1400	1450	1350	1400	2200
1600	1650	1550	1600	2400
1800	1850	1750	1800	2600
2000	2050	1950	2000	2800