

BOSCO

De BOSCO is een tuin- of voetpadarmatuur. Door zijn robuuste vormgeving ideaal voor openbare ruimten en bijvoorbeeld campings. De armatuur is volledig opgebouwd uit massief kastanjarahout. De diameter kan variëren tussen de 180 en 200 mm. Door de eigentijdse en natuurlijke uistraling is de armatuur overdag nauwelijks aanwezig, maar in het donker laat de BOSCO zich van zijn beste kant zien. Met precies genoeg licht om het pad of de toegangsweg functioneel aan te lichten.




SPECIFICATIES

- **Houtsoort:** Kastanje
- **Dikte:** 180/200mm
- **IP Klasse:** IP54
- **Vermogen per ledmodule:** 2.4 Watt
- **Lumen output per ledmodule:**
 - 2.200K = 109 lm
 - 2.700K = 121 lm
 - 4.000K = 153 lm
 - amber = 47 lm
- **Stralingshoek:** De ledmodule heeft een stralingshoek van 155 x 65 graden.
- **Levensduur:** Iedere houtsoort heeft zijn eigen duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te vinden onder "Houtsoorten" & "Duurzaamheid". De ledmodule heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.
- **Artikelnummer:** Zie productgenerator op pagina 126.

OPTIES

- **Spanning:** 230 VAC of 12-24V AC/DC
- **Keurmerk:** PEFC
- **Accessoires:** De BOSCO is verkrijgbaar met of zonder vloerbeugels. Zie hoofdstuk 'paalhouders' voor alle technische gegevens van de verschillende paalhouders.
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.200, 2.700, 4.000K en amber (593nm).
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm²). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties:** Bij Timberlab wordt ieder armatuur zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een waterpunt, licht naar achteren, in combinatie met een hek, met wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.

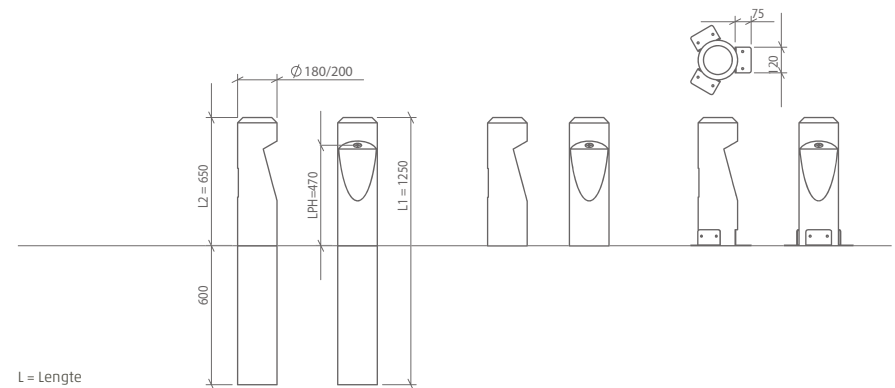

	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag	gewicht	CO2 opslag
Kastanje	20 kg	32 kg	10 kg	16 kg	12 kg	16 kg